

# Vælg det rigtige værktøj



## til tag- og facadeplader i fibercement

For at sikre at den færdige tag- eller facadeløsning modsvarer Cembrit produkternes høje kvalitet, er det vigtigt, at have den rigtige klinge til opskæringen.



Profil Værktøj A/S har derfor, i tæt samarbejde med Cembrit, specialudviklet en DIA klinge til skæring i fibercement produkter. Klingerne er med trapezformede diamant tænder, og sammen med det specielt designede stamblad, giver det en fremragende snitkvalitet og ekstrem lang holdbarhed. Derudover mindses støvgener væsentligt i forhold til skæreskiver.

DIA klingerne er beregnet til f. eks. Festo dyksav og andre håndrundsawe samt til stationære rundsawe.



### God økonomi

DIA klingen er et høj kvalitetsprodukt, der kan genopslibes, hvilket er med til at give en god økonomi.

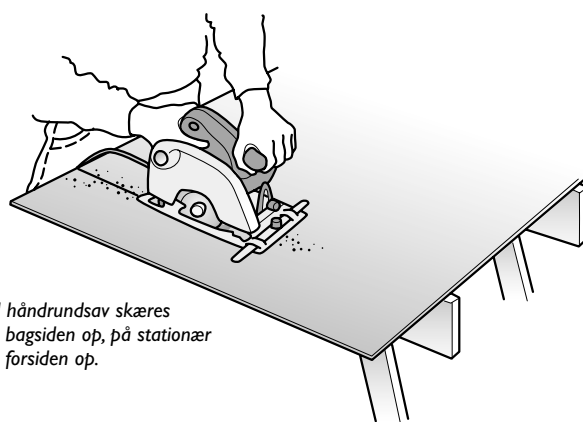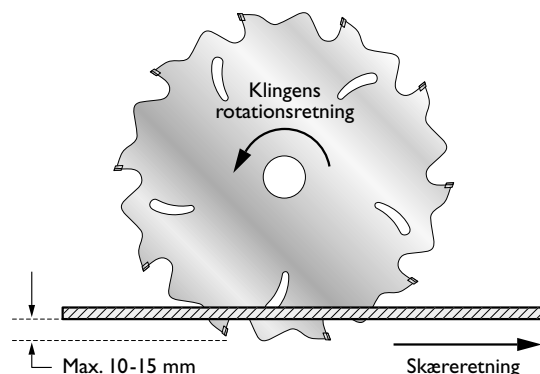

Med håndrundsav skæres med bagsiden op, på stationær med forsiden op.

Diameter	Ø160	Ø190	Ø216	Ø250	Ø300
Snitbredde	2,4 mm	2,4 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,8 mm
Huldiameter	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Omdrejninger ca.	4800	4000	3500	3000	2800
Tun nr.	1265884		1265896		1265899

Periferihastighed/snithastighed bør være på ca. 40-50m/sek.