



Eternit®

60x60 diagonal skifer

Eternit® 60x60 diagonal skifer anvendes især til beklædning af større tagflader og facader. Monteringsbeslag og skiferens store format sætter oplægningen i system og gør det hurtigt og nemt at opnå en smuk skiferdækning på store tage og facader.

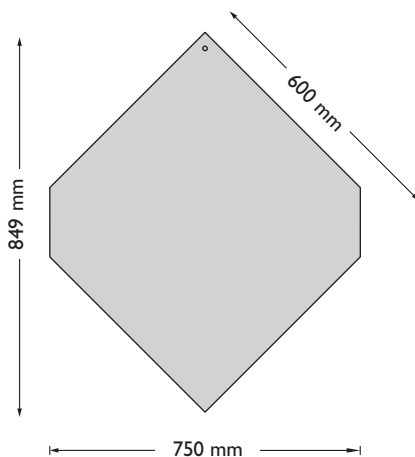

DE-flex monteringsbeslag

Materiale

Eternit® 60x60 skifer fremstilles af plast- og cellulosefibre, sand, vand og cement. Skifferpladerne har en hård og slidstærk overflade, der er behandlet med en vandbaseret akrylmaling.

Udformning

Eternit® 60x60 diagonal skifer er kvadratiske 600x600 mm til diagonal montage. Skiferne er forsynet med hul til fastgørelse med DE-flex monteringsbeslag.

Overflade og farver

Eternit® 60x60 skifer leveres som standard i 2 farver - sortblå og skifergrå.

Fugt

Eternit® 60x60 skifer er vandafvisende og vandtætte. Det armerede cementprodukt kan modstå enhver fugtpåvirkning uden risiko for råd og svamp.

Kondens

Tag- og ydervægskonstruktioner med Eternit® 60x60 skifer sikres mod kondensfugt ved en korrekt udført varme- og fugtisolering med effektiv ventilation. Mindre forekomster af kondens bæres på skiferens bagside og afgives igen, når forholdene tillader det.

Vedligeholdelse

Tagbeklædning med skifer kræver næsten ingen vedligeholdelse. Vedligeholdelse kan begrænses til at holde taget fri for plantevækst, afbørstning af smuds og friholdelse af ventilationsåbningerne. Begroninger med mos, alger og lignende kan afvaskes med gængse midler mod grønne belægninger. Se i øvrigt blad 297 "Vedligeholdelse af Eternit skifertag".

Dimensioner

Længde	mm	849
Bredde	mm	750
Tykkelse	mm	4,4
Sidelængde	mm	600

Egenskaber

Vægt pr. plade	kg	3,1
Vægt pr. m ²	kg	11,5

Brandegenskaber

Materiale	EN 13501	B-s1,d0
Tagdækning	EN 13501	B _{ROOF} (t2)
Forsikringsmæssig		"Hårdt tag"

Termiske egenskaber

Basisvarmeledningsevne	W/m°C	0,4
------------------------	-------	-----

Kvalitet

	DS/EN 492
	ISO 9001
	ISO 14001

Monteringsdata**Undertag**

Hældning	Grader	≥ 18°
Lægteafstand	mm	357
Montagebredde	mm	758
Montagetykkelse	mm	15
m ² pr. monteret skifer	m ²	0,27
Antal skifer pr. m ²	stk	3,7

Monteringsdata**Lodret**

Hældning	Grader	90°
Lægteafstand	mm	357
Montagebredde	mm	758
Montagetykkelse	mm	15
m ² pr. monteret skifer	m ²	0,27
Antal skifer pr. m ²	stk	3,7