




DanmarksPanel Mono/Alu/Sort 195W

MONOKRYSTALLINSK SOLPANEL

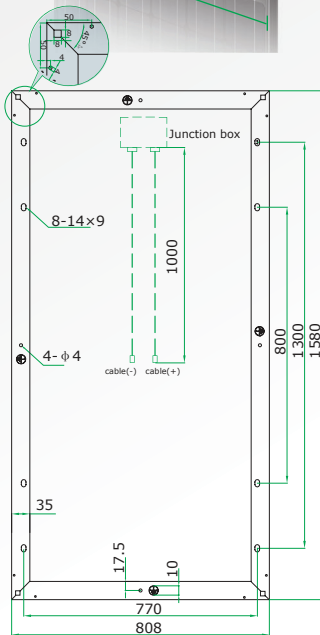

Fordele:

- Flot design og finish med antirefleksbelægning
- Anodiseret aluramme - modstår korrosion
- Nemt at installere med lang holdbarhed
- Modstår kraftige vindstød og snebelastninger på op til 550 kg/m²
- Fremragende ydeevne - også ved svagt lys
- 10 års totalgaranti og 25 års præstationsgaranti
- Plustolerance i forhold til standardpaneler

Elektriske specifikationer:

Spidseffekt (Pmax)	195W
Panel effektivitet	15,27%
Maksimal afgangsspænding (Vmp)	36,94V
Maksimal ampere (Imp)	5,28A
Spænding ubelastet	45,33V
Kortslutningsstrøm	5,68A
Effektolerance	0 til +5W
Maksimal systemspænding	1.000 V DC
Normal driftstemperatur celle	44.4 +/- 2°C
Sikring serie	15A
Antal By-pass dioder	3


Mekaniske specifikationer:

Celletepe	125 x 125 mm
Antal celler	72 i serie
Vægt	15,76 kg
Dimension	1580x808x40 mm
Maks. belastning	546 kg/m ²
Frontplade	Hærdet glas

Temperaturafhængighed:

Temperaturkoefficient for Isc	0,042%/°C
Temperaturkoefficient for Voc	-0,336 %/°C
Temperaturkoefficient for Pmax	-0,47 %/°C

Her ses den garanterede effekt de næste 25 år:

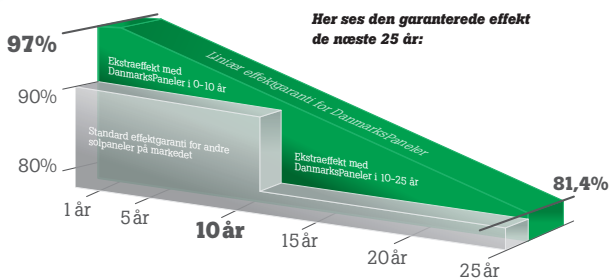

Forhandler/Autoriseret installatør af DanmarksPaneler:

