

CEDRAL.

– tidløs facadebeklædning



Stærke
fibercementplanker
med minimalt
vedligehold!

 **ivarplank**

 **ivarclick**

Cedral Board

www.cedral.dk

August 2015
2.133 DK


Gør din fritid mere attraktiv med mindre besvær



Minimal vedligeholdelse af husets beklædninger med fiber cement

Slut med at bruge din fritid på at male husets udvendige beklædnin- ger. Fiber cement klarer opgaven og kræver næsten ingen vedlige- holdelse. Plankerne anvendes som udvendig beklædning på alle former for byggeri, hvad enten det gælder nybyggeri eller renovering.


Stærke argumenter for fiber cement




Råder ikke
Cedral er fremstillet af uorganisk fiber cement, som ikke angribes af råd og svamp.




Brandsikkert materiale
Cedral er fremstillet af fiber cement og klassificeret som ubrændbart.




Nem at tilpasse
Cedral har lav vægt og er nem at tilpasse og kræver ingen forborring ved montering.



Mere for pengene
Cedral dækker 6% mere end tilsvarende produkter. Det betyder færre planker og hurtigere montage.



Stærk og holdbar
Cedral er stærke og formstabile planker og påvirkes ikke af varme og kulde.



Mange smukke farver
Cedral leveres i mange flotte farver med en coating, der gør overfladen ekstra holdbar.

Udnyt mulighederne med tre stærke beklædningstyper

Cedral plankefre fremstilles af uorganisk fiber cement og fås i «Træstruktur» med tydelig årestuktur som i cedertræ eller «Smooth», som er glatte planke uden årestuktur.

Cedral sortimentets bredde og farvemuligheder er et godt udgangspunkt for at tilgodese byggeriets stil og arkitektur.


Cedral® ivarplank

Den klassiske Cedral ivarplank fås både med en synlig og varierende årealtegning og med en glat overflade. Planken monteres på klink eller 1-på-2.



Træstruktur
10 mm fiber cementplanke med varierende årealtegning

Smooth
10 mm fiber cementplanke med glat overflade

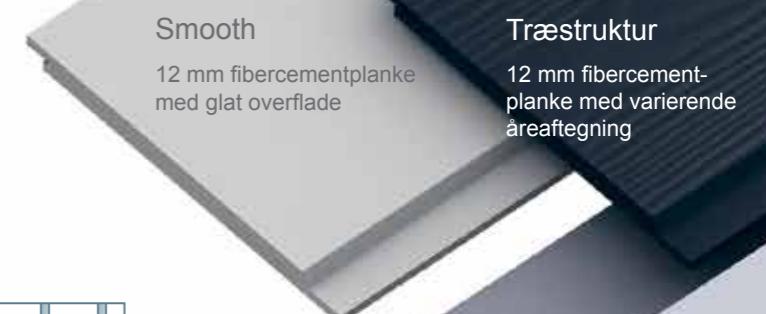

Cedral® ivarclick

Cedral ivarclick er en fer-not planke, der sikrer en let montage. Planken monteres både vandret og lodret og fås med årealtegning og med en glat overflade.



Smooth
12 mm fiber cementplanke med glat overflade

Træstruktur
12 mm fiber cementplanke med varierende årealtegning



Cedral Board

Facadepladen Cedral Board er ideel til såvel store overflader som til mindre områder med beklædninger, der skal tilpasses manuelt. Cedral Board leveres med en glat «Silk» overflade.

Cedral Board fås også som planke i tre forskellige bredder.




Smukt ved renoveringsopgaver



Elegant til nybyggeri



Vellykket ved tilbygningsopgaver

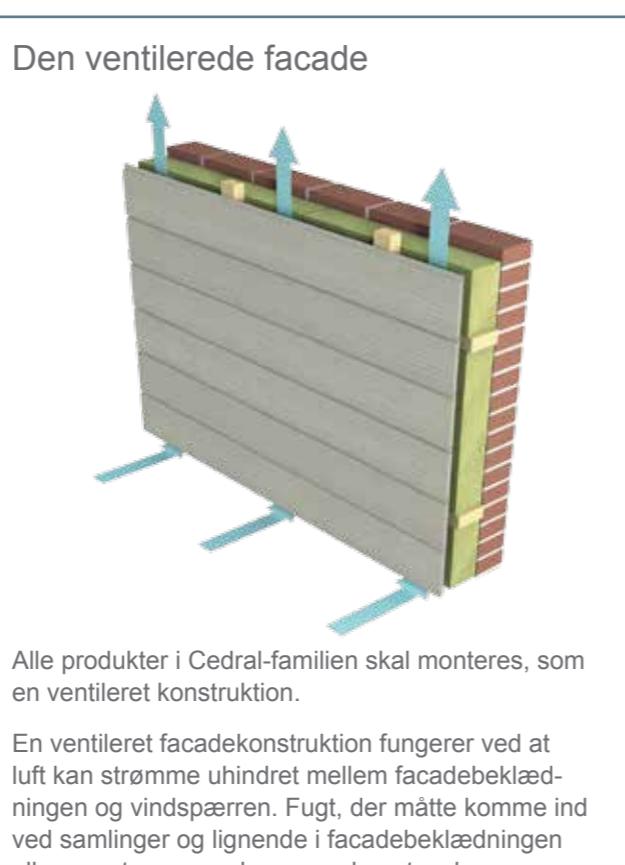

Den ventilerede facade

Alle produkter i Cedral-familien skal monteres, som en ventileret konstruktion.

En ventileret facadekonstruktion fungerer ved at luft kan strømme uhindret mellem facadebeklædningen og vindspærren. Fugt, der måtte komme ind ved samlinger og lignende i facadebeklædningen eller som trænger ud gennem husets ydervæg som følge af madlavning mm., ventileres bort og konstruktionen holdes tør. Dermed er facaden med til at fjerne grobunden for råd og svamp. En sund og tør konstruktion lever længere.

Vælg fiber cementbeklædning til gavn for huset og dets ejere

Cedral sortimentet kan bruges til alle former for beklædning. De robuste fiber cementplanker er modstandsdygtige over for råd, svamp og selv de hårdeste vejrfordel.

Det gør dem til et ideelt valg, når du skal have ny beklædning på huset, garagen, udhuset, stakitten, hegnet eller afskærmeningen.

Fiber cement vælges af husejere, der har interesse i et sundt hus. Samtidig gør produktet også noget godt for at passe på naturen. De er fremstillet af naturlige uorganiske materialer: Cement, sand, kalk og fibre. Cedral er 100% genanvendeligt.

Cedral bidrager til en sund konstruktion som facadebeklædning i en ventileret facade.

En ventileret facade giver huset mulighed for at komme af med fugt indefra, uden at det forplanter sig til yderbeklædningen og forhindrer at fugten fra klimaskærmens yderste lag trænger ind i konstruktionen. Den ventilerede facade stopper desuden direkte solstråling/kuldepåvirkning og reducerer derved påvirkningen af bygningskonstruktionen.



Cedral ivarplank, monteret 1-på-2 klæder fritidshuset og betyder endnu mere fri i fritiden.



Vinduesbånd, gavl og carport monteret med Cedral ivarplank giver en flot sammenhæng mellem bygningerne.




Cedral® ivarplank

Cedral ivarplank – en stærk og solid fiber cementplanke til smukke facadeudtryk

Cedral ivarplank – 10 mm fiber cementplanker, der leveres med både glat overflade og synlige, vekslende årealtegninger.

- Modstandsdygtig over for råd og svamp
- Fremstillet af brandsikkert materiale
- Nem at tilpasse og montere
- Stærk og formstabil
- Fås i mange flotte farver



Smooth

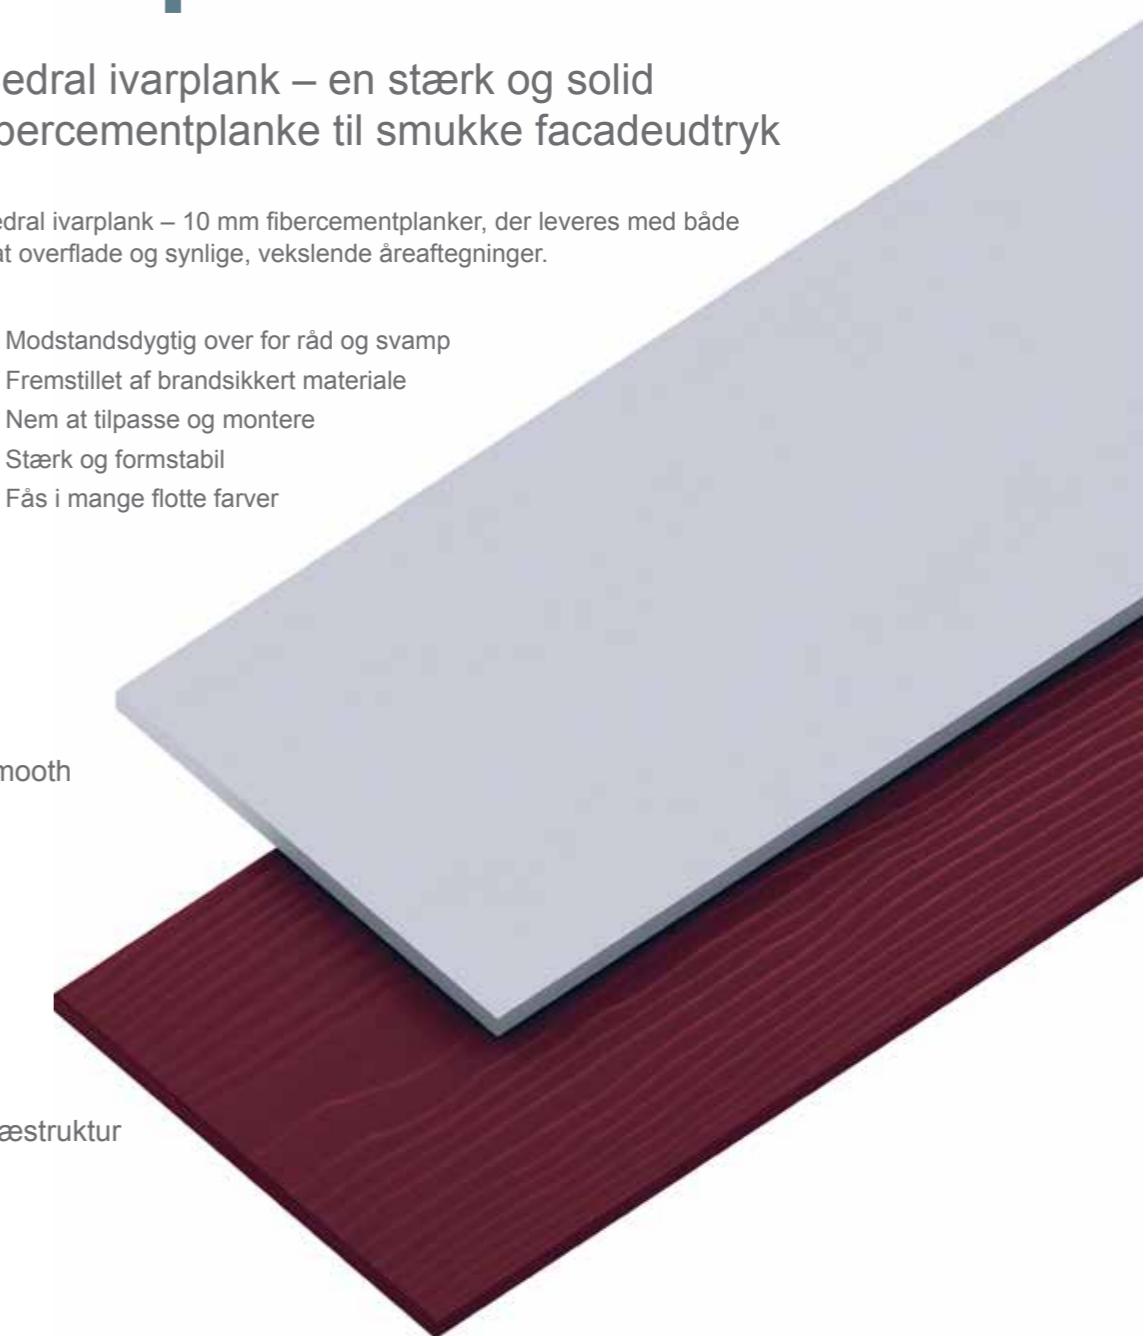

Tekniske data

ivarplank	Træstruktur	Smooth
Bredde	mm	190
Længde	mm	3600
Tykkelse	mm	10
Vægt pr. stk.	kg	11,2
Dækareal pr. stk.	m ²	0,68
Dækareal v. 30 mm overlæg	m ²	0,57
Antal pr. palle	stk.	144

Gavl og udhæng beklædt med Cedral ivarplank Træstruktur, i en flot farvekombination, der ikke behøver vedligeholdelse med maling.

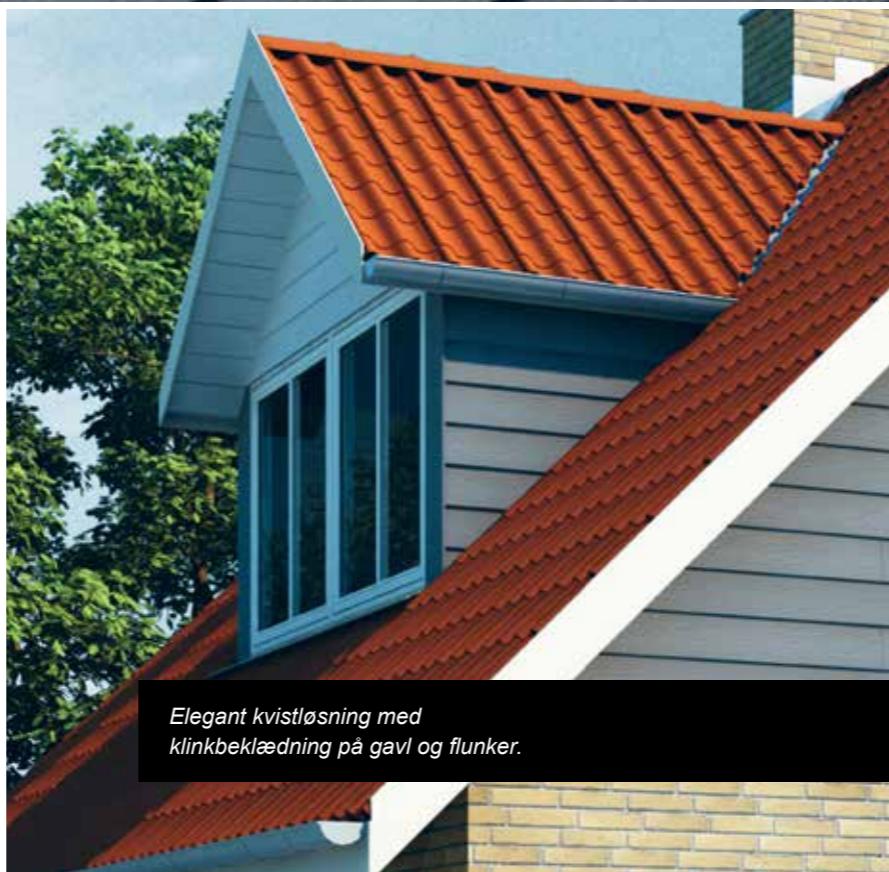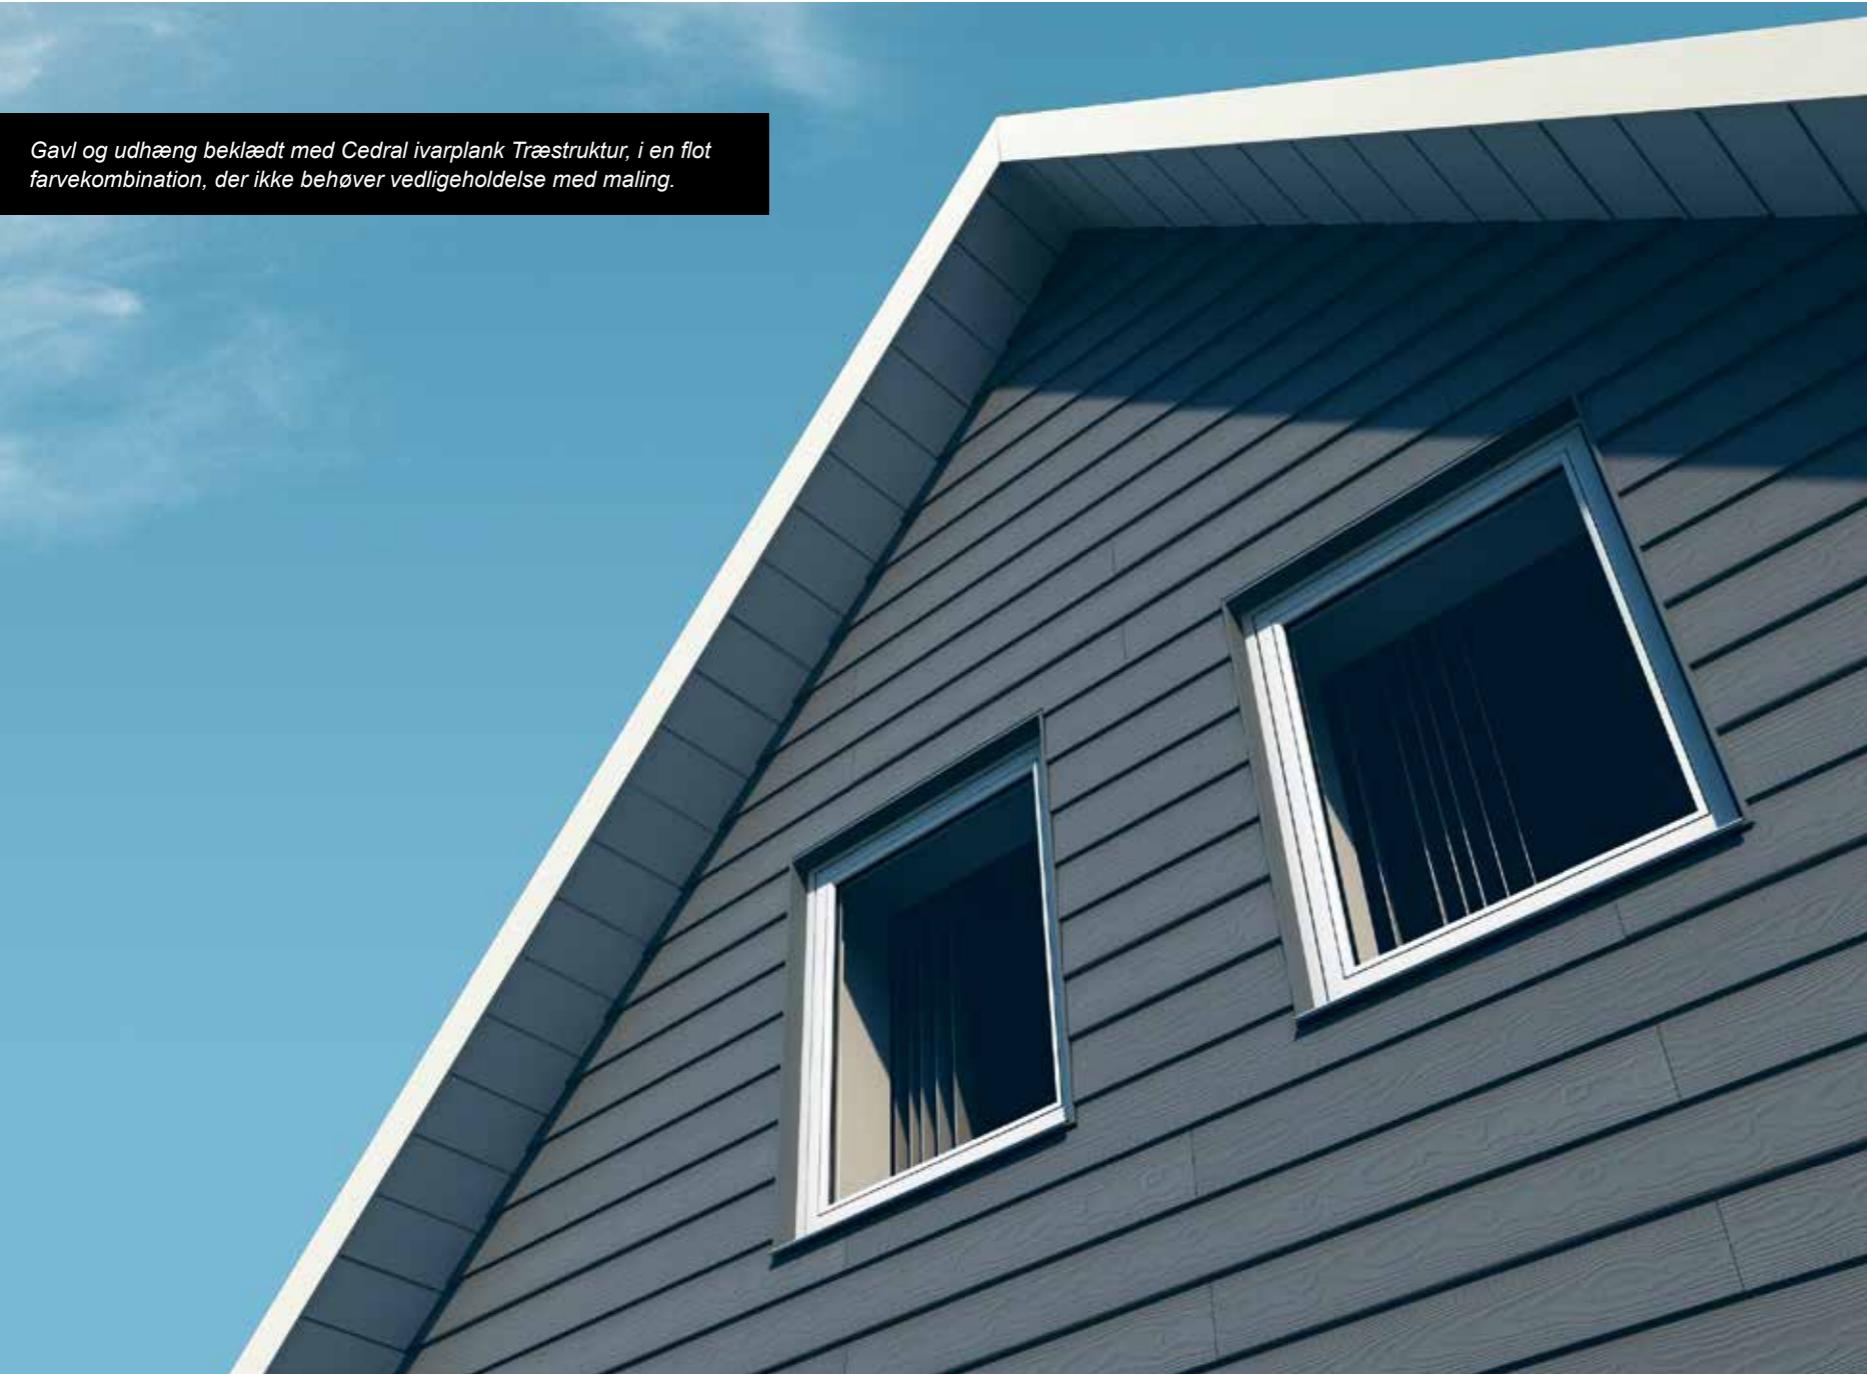

Cedral® ivarplank

– vedligeholdelsesvenlig, let at bearbejde og montere

Cedral ivarplank er et ideelt valg som facadebeklædningsmateriale til både nybyggeri og renovering.

Følg montagevejledningen og få et perfekt resultat.

- Montér altid på ventileret konstruktion
- Kan monteres både horisontalt og vertikalt
- Bearbejdes og monteres med almindeligt sav- og tømrerværktøj
- Sømning og skruning uden forboring



Klinkbeklædning

Klinkbeklædning monteres altid nedefra og op. Inden den første planke fastgøres, monteres startprofil eller startstrimmel på det bærende underlag. Profilen skal sikre, at den nederste planke har samme hældning som de efterfølgende planker.

Plankerne fastgøres til alle lodrette understøtningslister med sørn eller skruer, der placeres min. 20 mm fra kanten. Samlinger skal altid ske over en understøtning. Afstanden fra nederste planke til terræn bør være min. 150 mm.

1-på-2 beklædning

Monteringen af ivarplank som «1-på-2» påbegyndes med fastgørelse af alle de inderste planker, der monteres med en indbyrdes afstand på 130 mm. Derefter monteres andet lag over de åbne mellemrum, således at overlægget er lige stort i begge sider. Afstanden mellem de yderste planker er som afstanden mellem de inderste. Fastgør altid sørn eller skruer i de vandrette understøtningslister.



Cedral® ivarclick

– en stærk og solid fiber cementplanke til et let og elegant facadeudtryk

Cedral ivarclick – b12 mm fiber cementplanker med fer-not der leveres med både glat overflade og synlige, vekslende årealtegninger.

- Modstandsdygtig over for råd og svamp
- Fremstillet af brandsikkert materiale
- Vedligeholdesesvenlig
- Stærk og formstabil
- Fås i mange flotte farver

Træstruktur



Tekniske data

ivarclick	Træstruktur	Smooth
Bredde	mm	186
Længde	mm	3600
Tykkelse	mm	12
Vægt pr. stk.	kg	12,2
Dækareal pr. stk.	m ²	0,63
Antal pr. palle	stk.	144



Cedral® ivarclick

– det lette valg til en flot og elegant facade

Cedral ivarclick er et godt valg, som facadebeklædningsmateriale til både nybyggeri og renovering.

Følg montagevejledningen og få et perfekt resultat.

- Montér altid på ventileret konstruktion
- Kan monteres både horisontalt og vertikalt
- Bearbejdes og monteres med almindeligt sav- og tømrerværktøj
- Fastgørelse med beslag



Vandret


Liggende Cedral ivarclick monteres altid nedefra. Først monteres en startskinne på langs af facaden. Derefter placeres Cedral ivarclick på skinnen og fastgøres med montageclips, der skrues i de bagvedliggende lodrette afstandslistre. Næste planke sættes over clipsen og proceduren fortsættes.

Lodret


Stående Cedral ivarclick monteres fra et ind- eller udvendigt hjørne, med en startskinne op langs hjørnet. I bunden placeres et bæreprofil, som bærer plankerne. Derefter indsættes Cedral ivarclick på skinnen og fastgøres med montageclips, der skrues i de bagvedliggende vandrette afstandslistre.

Cedral® ivarplank/ivarclick

CEDRAL

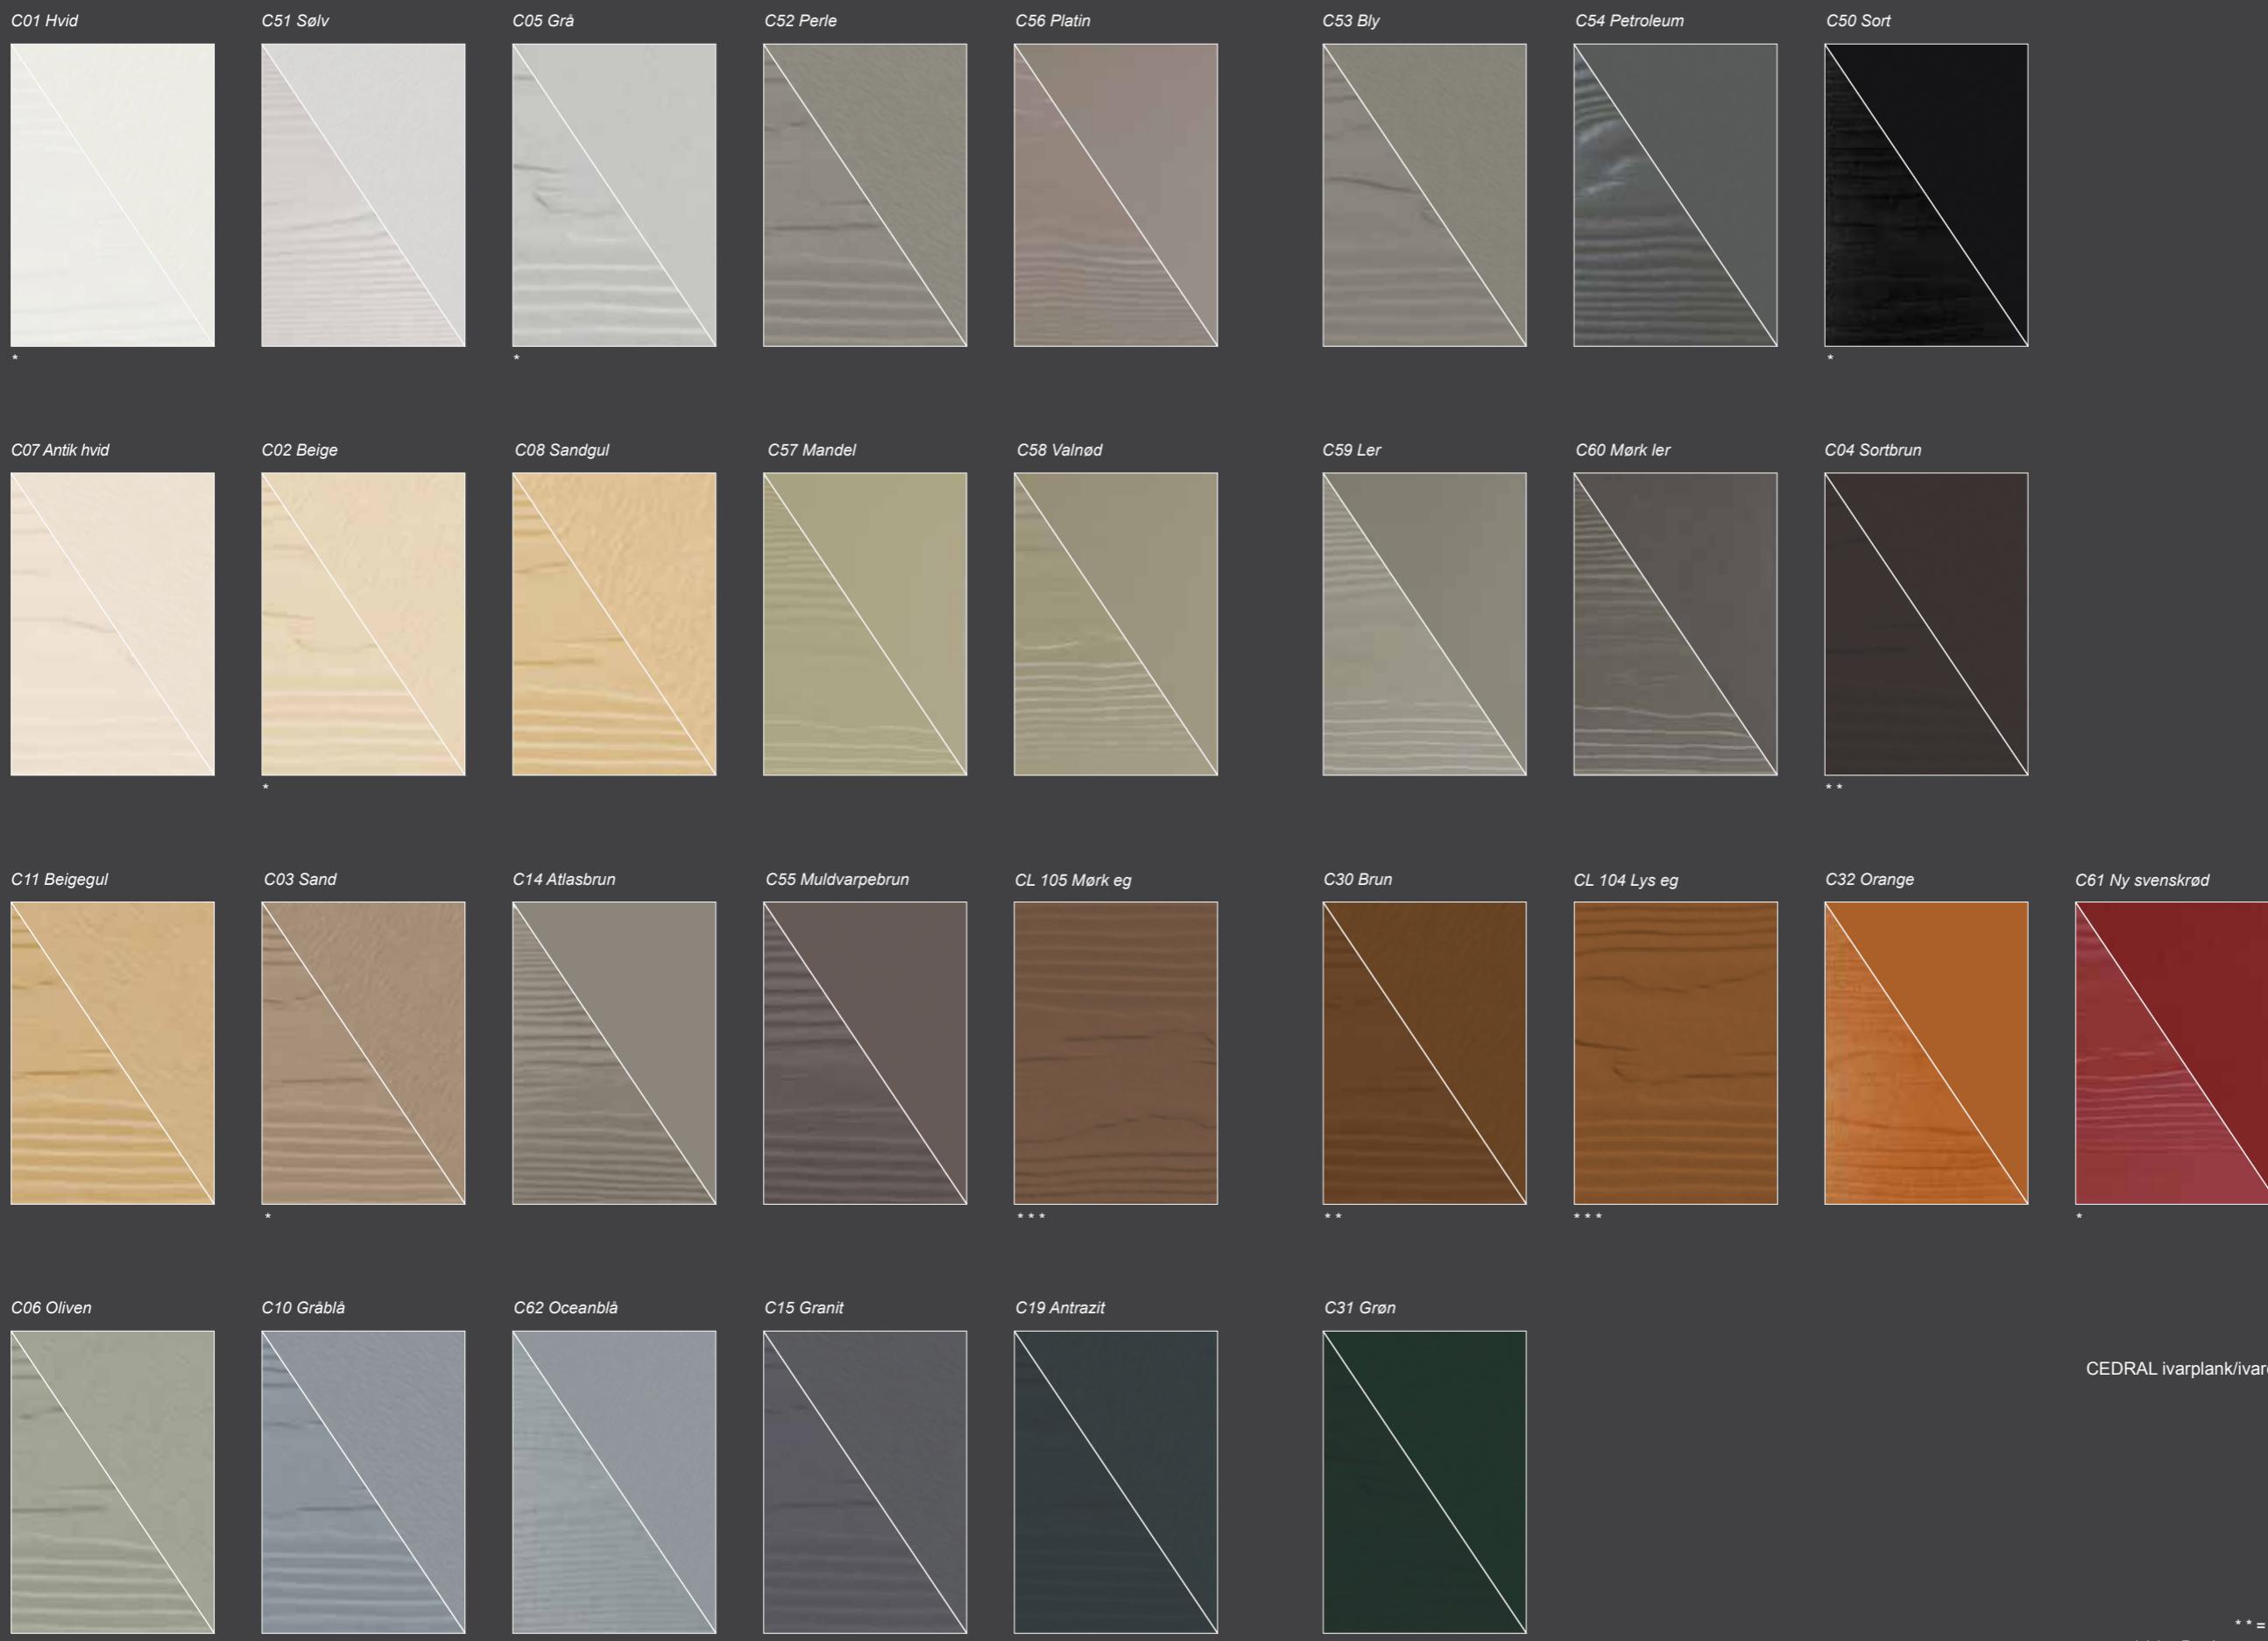

CEDRAL ivarplank/ivarclick fås med både træstruktur og smooth overflade
eksempel:



* = Lagervare

** = Lagervare kun ivarplank træstruktur


*** = Produceres kun i ivarplank træstruktur. Etersilan kantimprægning skal benyttes på skærekanter.



Cedral Board på underbeklædning og udhæng – med en flot «silk» overflade. En fuldendt løsning, der sikrer huset en perfekt finish.



Ingen maling og stiger på de høje gavle. Cedral Board på sternen er et perfekt svar på den vedligeholdsesvenlige beklædning.

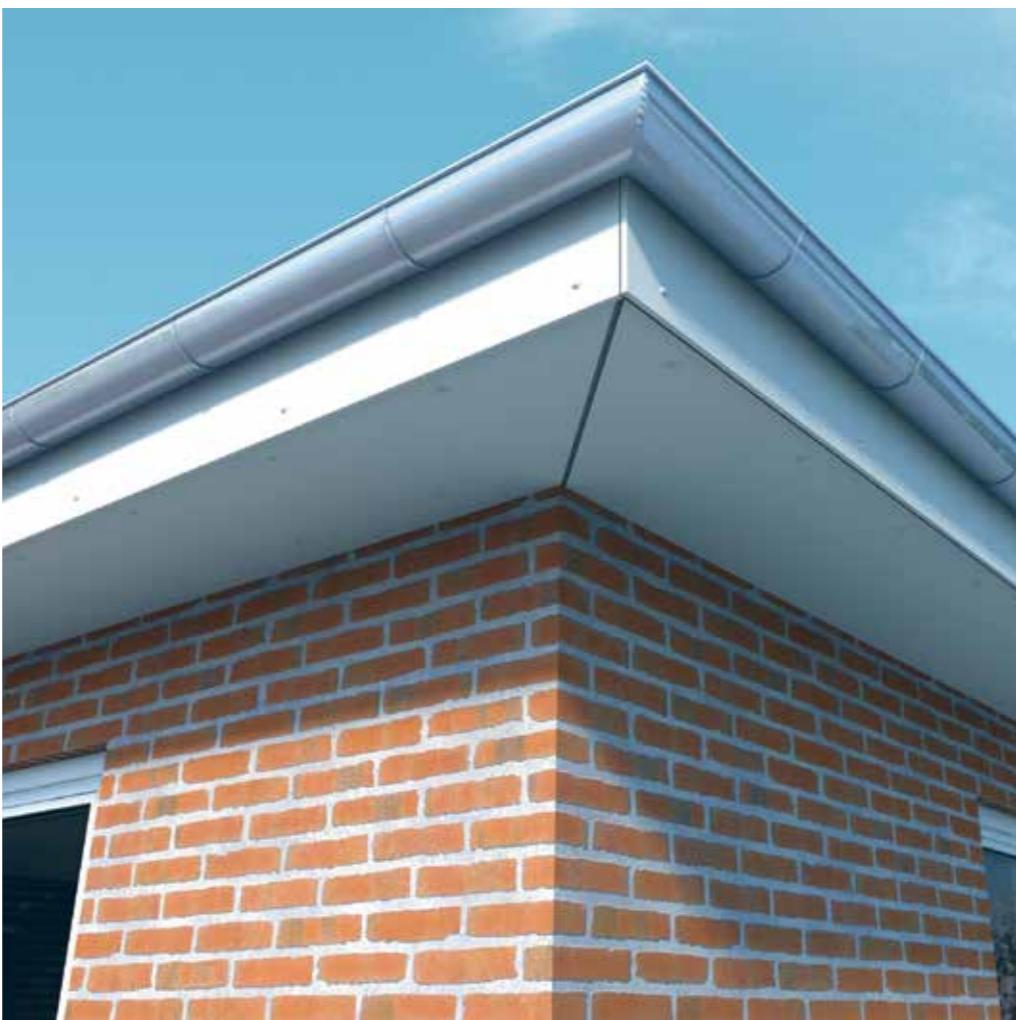

CEDRAL Board

Den lette plade til udvendig beklædning

Cedral Board er færdigmalede plader af fiber cement med et meget bredt anvendelsesområde. Cedral Board kan anvendes som udvendig beklædning på alle former for byggeri, hvad enten det gælder nybyggeri eller renovering.

En yderst velegnet facadeplade til mange forskellige formål inden for renovering og nybyggeri, traditionelt eller moderne. En stærk og solid fiber cementplade med mangege fordele. Cedral Board er ideel til store overflader og beklædning af alle slags gavl- og facadeområder.

- Facade- og gavlbeklædning
- Modstandsdygtig over for råd og svamp
- Stern og udhæng
- Fremstillet af brandsikkert materiale
- Brystrninger
- Nem at tilpasse og montere
- Sålbænke
- Stærk og formstabil
- Fås i mange flotte farver



Tekniske data

Bredde	mm	200	300	400	1220	1220
Længde	mm	2500	2500	2500	2500	3050
Tykkelse	mm	9	9	9	9	9
Vægt pr. stk.	kg	6,5	9,7	13	39,65	48,37
Dækareal pr. stk. m ²		0,5	0,75	1	3,05	3,72
Antal pr. palle	stk.	180	120	90	35	30

CEDRAL Board

CEDRAL




* = Lagervare i alle dimensioner

** = Lagervare kun i helplade 9 x 1220 x 3050

*** = Bestillingsvare. Fås kun i 9 x 1220 x 3050

Udnyt alle detaljer med komplet tilbehørsprogram

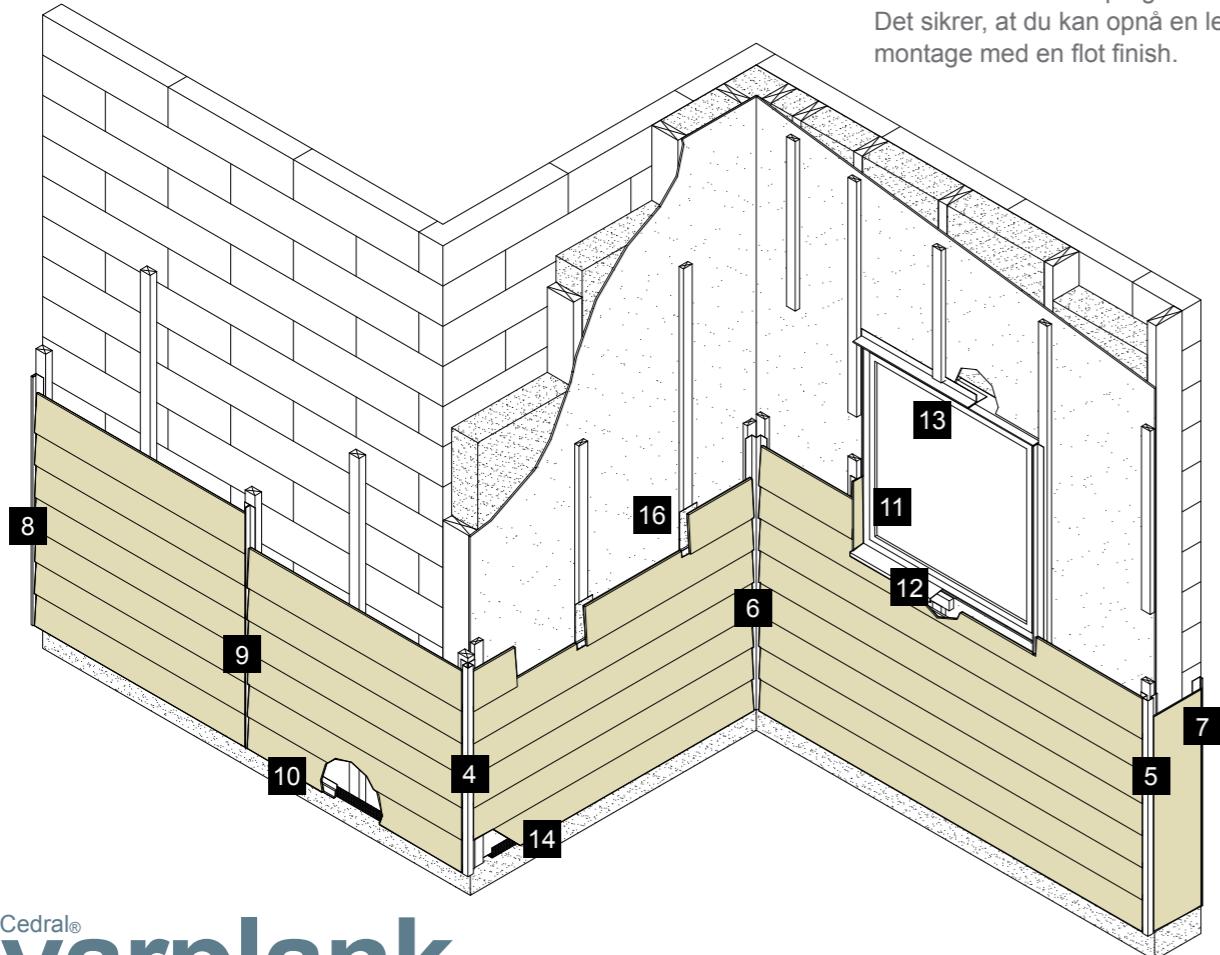


Cedral® ivarplank




4. Udvendigt hjørne

For et fuldendt projekt ...

For at få det optimale resultat når du monterer Cedral Board, har vi udviklet et komplet profilprogram. Profilerne fås i samme farver som Cedral Board, hvilket sikrer et professionelt og flot finish af dit byggeprojekt.

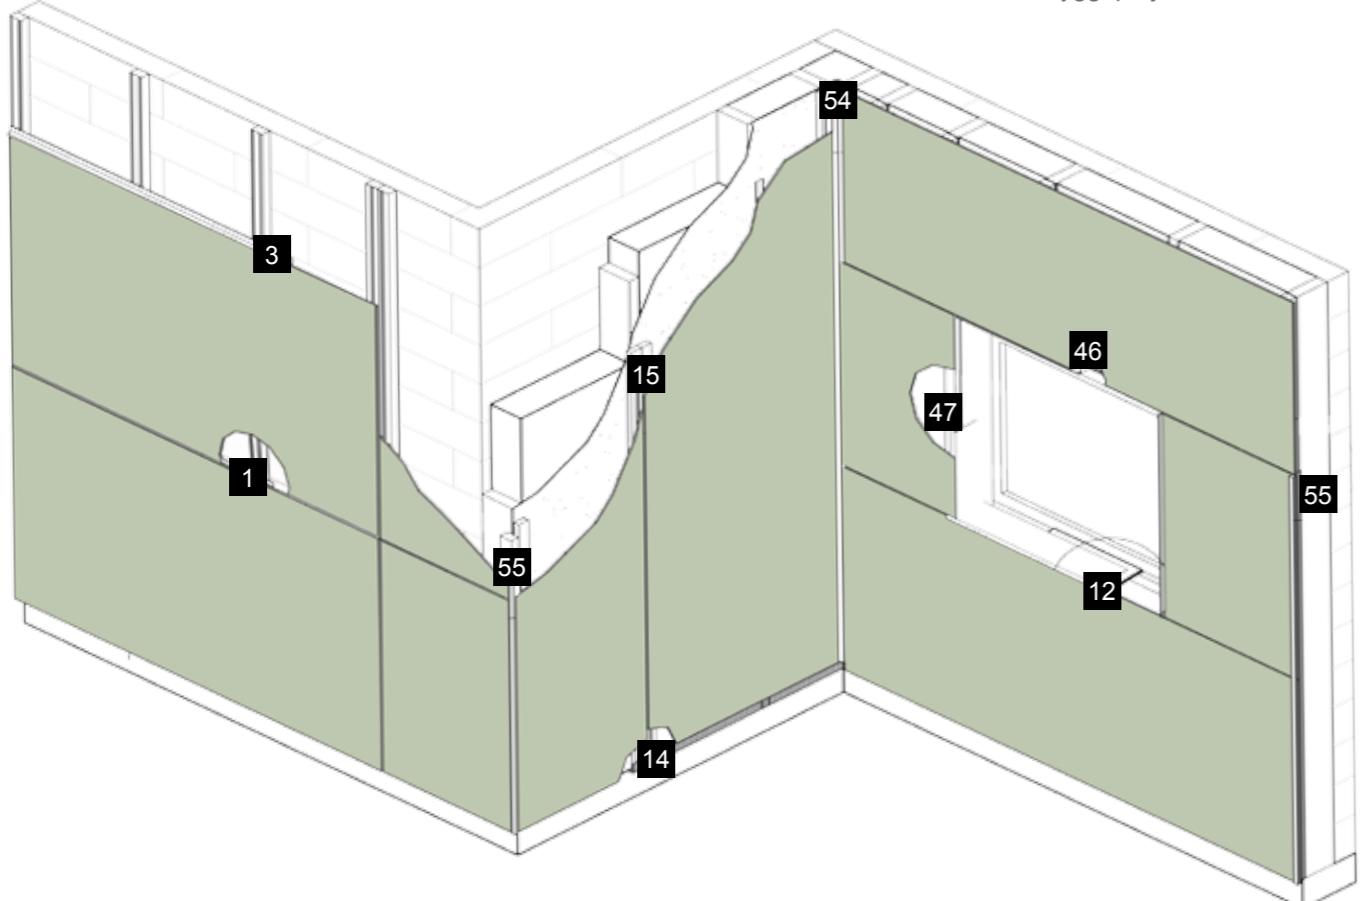


CEDRAL Board



3. Z-profil



15. EPDM-bånd




54. Indvendigt hjørne




47. Sideinddækning




46. Vandnæse



1. Alu fugeprofil



55. Udvendigt hjørne symmetrisk



14. Sokkelsikring



12. Sålbænk

CEDRAL

– familien med mange muligheder

Med de mange muligheder i Cedral familien, findes der noget for enhver smag. Hvad enten man kan lide det klassiske ivarplank udtryk med klinkbeklædning, eller man ønsker det minimalistiske look, som ivarclick giver facaden, findes det i Cedral sortimentet.

Når man samtidig benytter Cedral Board til f.eks. underbeklædning eller stern, og kombinerer dette med ivarplank eller ivarclick på sin facade, sikrer man en fuldendt beklædning i fiber cement med minimalt vedligehold.

Hold helt fri ...

Ved at vælge et produkt fra Cedral familien slipper du for det tilbagevendende vedligehold. Plankerne kan anvendes til alle former for byggeri, hvor du ønsker et produkt, som ikke kræver konstant vedligehold.

Med fiber cementplanker får du et uorganisk og ubrændbart produkt, som med minimalt vedligehold, tager sig elegant ud år efter år.



Få udførlig vejledning om montage af fibercement løsningerne



Montagevejledningen fortæller dig udførligt i tekst og tegninger om, hvordan du skal montere produkterne. Det gør dit arbejde nemmere, og du har større sikkerhed for at opnå et smukt resultat.



Sådan starter du ...

Er du blevet fristet til at komme i gang med dit byggeprojekt? Cedral og Cedral Board produkterne forhandles i byggemarkeder over hele landet. Gå ind på www.cedral.dk og find den forhandler eller autoriseret montør, der er tættest på dig.

Sammen med Cedral og Cedral Board produkterne følger en udførlig montagevejledning. Brug den allerede inden, du går i gang. Her får du råd om:

- Opbevaring og håndtering
- Forberedelse
- Værktøj og tilpasning
- Montage og udførelse
- Rengøring og vedligeholdelse