

# limusone<sup>1</sup> Garageportåbner G50, G70, G80



Portåbner	G50	G70	G80
Løftehøjde	2.650 mm	2.725 mm	2.725 mm
Åbnerens samlede længde	3.220 mm	3.295 mm	3.295 mm



OUR YOUNG LINE MADE IN GERMANY

## Tilbehør

### limusone<sup>1</sup> Tilbehør – optimalt udstyr

limusone<sup>1</sup>-serien omfatter et bredt udvalg af praktisk tilbehør. Uanset om du helst vil have en lille handy fjernstyring eller større sikkerhed til portåbneren, så finder du det passende tilbehør hos os.



#### 2-kanals minifjernstyring

Utrolig praktisk og med flot design. Med den forkrømede nøglering passer fjernstyringen perfekt til alle nøglehængsler (der medfølger som standard 2 stk. til alle portåbnerne).



#### limusone<sup>1</sup>-Car-fjernstyringen

Fjernstyringen til bilen skal sidde i cigarettænderen, så den altid er lige ved hånden.



#### Indvendig sensor

Den indvendige sensor, der placeres på den indvendige væg i garagen, åbner og lukker komfortabelt og sikkert garagen (medfølger som standard til limusone<sup>1</sup> G70 og G80).



#### Trådløs fjernbetjening

Med den trådløse fjernbetjening slipper du for at trække ledninger. Med den belyste trådløse fjernbetjening kan du styre op til 3 portåbner trådløst med hver impuls (medfølger som standard til limusone<sup>1</sup> G80).



#### Nøgleafbryder

Åbn og luk garagen med en nøgle på ydervæggen af garagen. Nøgleafbryderen fås i to versioner, monteret på eller forsænket i væggen.



#### Nødåbning

Uundværlig til garager uden separat adgang. Så garageporten også nemt kan åbnes og lukkes manuelt i tilfælde af strømsvigt.



#### Fotocelle

Plusset for større sikkerhed. Fotocellen registrerer straks personer og forhindringer og stopper porten berøringsfrit.

## Portåbner af høj kvalitet til garage- og indkørselsporte



## Tekniske data

	limusone <sup>1</sup> G50	limusone <sup>1</sup> G70	limusone <sup>1</sup> G80
Anvendelse	Garageport	Garageport	Garageport
Garantiperiode	3 år	4 år	5 år
maks. træk-/trykkraft	500 N	700 N	800 N
Porthastighed	ca. 10,5 cm/sek.	ca. 13,5 cm/sek.	ca. 13,5 cm/sek.
Åbnerbelysning	Lys i 2 min.	Lys i 2 min.	Lys i 2 min.
Automatisk slukning	indkodes separat og automatisk for begge retninger		
Slukning ved endestop/kraftbegrænsning	selvlærende, slitagefri - takket være konstruktionen uden mekaniske kontakter, inkl. integreret driftstidsbegrænsning. Ved hver portdrift efterjusterende slukningsautomatik		
Motor	Selvlærende jævnstrømsgearmotor med hallsensor		
Driftsspænding	230/240 V AC	230/240 V AC	230/240 V AC
Kapslingsklasse	kun til tørre rum		
Styreskinne	med 30 mm ekstrem flad, 3-delt, med vedligeholdelsesfri, patenteret tandrem	med 30 mm ekstrem flad, 3-delt, formonteret med vedligeholdelsesfri, patenteret tandrem	
Hurtigåbning	betjenes indefra med trækhandtag ved strømsvigt		
Monteringsmateriale	Universalbeslag til sving- og sektionssporte samt monteringsmateriale		
Fjernstyring	med RSC-minifjernstyringer med 2 knapper (433 MHz) og modtager integreret i styrekortet, med 6 hukommelsespladser til 6 fjernstyringer. Driftsikkert system med rolling code		
maks. portbredde	3.000mm	4.000mm	5.000mm
maks. porthøjde	2.250 mm (sektionssport), 2.750 mm (svingport)	2.375 mm (sektionssport), 2.750 mm (svingport)	2.375 mm (sektionssport), 2.750 mm (svingport)
maks. areal	7 m <sup>2</sup>	9,5 m <sup>2</sup>	12,5 m <sup>2</sup>
Tilslutningsmuligheder/funktioner	Føler/impuls, dobbelt fotocelle		
Emballage mål/vægt	Kasse: 191 x 1.175 x 153 mm (B x H x D), forsendelsesvægt: ca. 10 kg	Kasse: 261 x 1.156 x 153 mm (B x H x D), forsendelsesvægt: ca. 14 kg	

MADE IN GERMANY

# limusone<sup>1</sup> til din garage – sikker, støjsvag og driftssikker

De nye og trendorienterede portåbnerne i **limusone<sup>1</sup>**-serien opfylder alle krav. De er effektive, sikre, støjsvage og utrolig driftssikre.

De fås i praktiske sæt, der adskiller sig fra hinanden ved deres kraft og det medfølgende tilbehør.



**Flot design**  
De to 2-kanals fjernstyringer i et flot design, der medfølger som standard til alle portåbnerne, passer perfekt i ethvert nøgleknippe med den forkromede nøglering.



**Superstøjsvag teknik**  
Den vedligeholdelsesfrie tandremsteknik fra **limusone<sup>1</sup>** åbner garageporten lydløst. Smøring med fedt og olie hører fortiden til.



**Din sikkerhed er vigtig for os**  
Den integrerede slukningsautomatik reagerer straks og stopper ved enhver slags forhindring. Fastklemning er således udelukket. Alle vores garageåbnerne er testet og certificeret iht. EN 13241-1.



**Hurtigt og nemt**  
Monteringen af alle **limusone<sup>1</sup>**-garageåbnerne er helt enkel og foretages med få greb.



**Made in Germany**  
Alle **limusone<sup>1</sup>**-produkterne er 100% Made in Germany og står for kvalitet og sikkerhed.




## limusone<sup>1</sup> G50



Maks. trækraft 500 N



Portstørrelse op til 7 m<sup>2</sup>




Klik-monteret styreskinne



Inkl. 2 fjernstyringer



3-delt styreskinne til **limusone<sup>1</sup> G50**

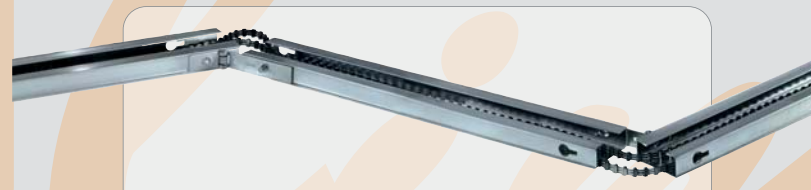

3-delt, formonteret styreskinne til **limusone<sup>1</sup> G70** og G80, klar til montering på 90 sek.

## limusone<sup>1</sup> G70



Maks. trækraft 700 N



Portstørrelse op til 9,5 m<sup>2</sup>



Formonteret styreskinne



Inkl. 2 fjernstyringer



Inkl. indvendig sensor



## limusone<sup>1</sup> G80



Maks. trækraft 800 N



Portstørrelse op til 12,5 m<sup>2</sup>



Formonteret styreskinne



Inkl. 2 fjernstyringer



Inkl. indvendig sensor



Inkl. trådløs fjernbetjening

