

# Danline klima

PVC-vinduer med isolering  
som passivinduer og udseende  
som traditionelle trævinduer



## Danline klima

Designet er specielt tilpasset den danske byggekultur og nyudviklet til høj energiklasse.

Velegnet til både nybyggeri og renovering.

Den 116 mm brede karm sikrer hurtig og nem montering og giver disse vinduer deres typisk danske udseende.

Dannebrogsvinduer i plast med samme dimension og profil som træ.

Moderne flerkammersystem med stabil konstruktion pga. den indbyggede galvaniserede metalforstærkning. De statiske værdier ligger helt i top og det samme gælder varme- og støjisolering. Danline leveres i et stort udvalg af farver i form af farvet folie, påklæbet fra fabrik.

Den specielle VEKA-konstruktion og materialekvaliteten garanterer en varig vejrbestandighed og lang holdbarhed.



Danline Klima kan leveres i alle mulige udformninger - spørg os!


 Win-Door

# Danline klima

Optimal energibesparelse med 3 lag glas.



Soffline glasliste, er standard ved topstyrede vinduer.

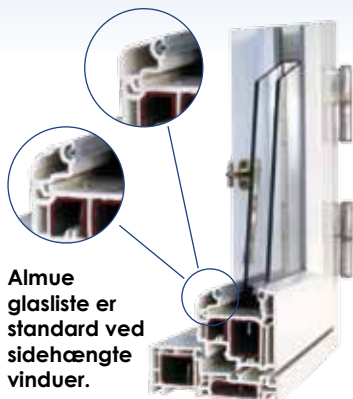

Almue glasliste er standard ved sidehængte vinduer.

Eneste udadgående plastvindue med 5 kamre i profilet og med to tætningslister. Begge dele er med til at sikre en høj isoleringsevne.

## Funktion

Vinduer og døre er udadgående. De leveres sidehæng, topstyret, samt side- og topvendte for pudsning indefra.

## Sprosser

Glasdelende sprosser er 64 mm brede.

Klæbesprosser (A+B) fås i 25 og 40 mm. Ilagte sprosser (C) fås i 18, 26 og 45 mm.

## Beslag

Sidehængte vinduer som standard med anverfere og stormkroge. Mod tillæg leveres de med paskvilgreb med grebsbetjent bremse og ventilationsstilling. Topstyrede vinduer leveres med kantpaskvil og forkrøbbet greb med ventilationsstilling.

## Tætningslister

er som standard grå.

## Glas

Standard 2 lags lavenergi U:1,1. Mulighed for 3-lags lavenergi U: 0,7. Kan leveres med lydglas.

Standard ornamentglas: Silvit, Cathedral, Monumental 523, Chinchilla, Barok, Gothik og Satinator.

## Vedligehold

Jævnlig vask med voks-holdig autoshampo. Hængsler smøres min 1 gang årligt med syrefri olie. Ridser kan poleres op med sandpapir korn 240 og vandslibepapir korn 1200. Til sidst poleres med flydende skurecreme. Huller udfyldes med hvid voks, som varmes op og efterpoleres med flydende skurecreme.

## Dræn

Ved glas i fast karm monteres drænkapper. I oplukkelige udfyldes beslagsnoten, så synlige dræn undgås.

## Montering

Leveres med 6 mm forborede huller til montageskruer skjult i beslagsnoten.

## Farver


Standard hvid lignende ral 9016 (helt hvid). Kan leveres med farvede folier i.h.t. farvekort, også forskellige farver på karm og ramme samt ind/udvendig.



## Generelt for plastvinduer

Danline profilerne gulner ikke. De er fremstillet af en type PVC der har en lukket smudsafvisende overflade, der er let at holde ren. De mørner heller ikke, som man ser med andre pvc-typer. Plastvinduer kan ikke brænde ved egen flamme.

Moderne kunststoffer har en meget lang levetid, og produceres uden bly og cadmium. Ved nedrivning kan plastvinduer genbruges til produktion af ny plast.



## Win-Door

Teglårdsvej 1 • 6240 Løgumkloster • Tlf. 7474 3649  
win-door@win-door.dk • www.win-door.dk

