

Greenline


PVC-vinduer,
indadgående dreje/kip



Greenline

Et klassisk udformet drejekip vindue i en moderne højtisoleret udførelse. Velegnet til både nybyggeri og reovering. Moderne flerkammersystem med stabil konstruktion pga. den indbyggede galvaniserede metalforstærkning. De statiske værdier ligger helt i top og det samme gælder varme- og støjisolering.

Greenline leveres i et stort udvalg af farver, i form af farvet folie, påklæbet fra fabrik. Den specielle VEKA-konstruktion og materialekvaliteten garanterer en varig vejrbestandighed og lang holdbarhed.




Fås med farvede folier i mange farver - både ud- og indvendig

 Win-Door

Greenline



Greenline 70



Greenline 116

Greenline fås i 70 og 116 mm. 116 mm er specielt velegnet til renovering, da bredden typisk passer med den gamle karm. Begge typer er med 5 kamre og 2 tætningslister, som sikrer høj isoleringsevne.

Funktion

Vinduer og døre er indadgående dreje-kip.

Vedligehold

Jævnlig vask med voks-holdig autoshampo. Hængsler smøres min 1 gang årligt med syrefri olie. Ridser kan poleres op med sandpapir korn 240 og vandslibepapir korn 1200. Til sidst poleres med flydende skurecreme. Huller udfyldes med hvid voks, som varmes op og efterpoleres med flydende skurecreme.

Beslag

Drejehængselsbeslag med bundhængt funktion for ventilation, sidehængt indadgående for pudsning, udluftning, nødudgang m.v. 3-vejsjusterbar, 1-grebsfunktion.

Sprosser

Glasdelende sprosser er standard 64 mm brede. Klæbesprosser (A+B) fås i 25 og 40 mm. Ilagte sprosser (C) fås i 18, 26 og 45 mm.

Tætningslister

er som standard grå.

Glas

Standard 2 lags lavenergi U:1,1. Mulighed for 3-lags lavenergi U: 0,7. Kan leveres med lydglas.

Standard ornamentglas: Silvit, Cathedral, Monumental 523, Chinchilla, Barok, Gothik og Satinator.

Dræn

Drænhuller dækkes med drænkapper.

Montering

Leveres med 6 mm forborede huller til montageskruer skjult i beslagsnoten.




Farver

Standard hvid lignende ral 9016 (helt hvid). Kan leveres med farvede folier i.h.t. farvekort, også forskellige farver på karm og ramme samt ind/udvendig.

Generelt for plastvinduer

Greenline profilerne gulner ikke. De er fremstillet af en type PVC der har en lukket smudsafvisende overflade, der er let at holde ren. De mørner heller ikke, som man ser med andre pvc-typer. Plastvinduer kan ikke brænde ved egen flamme. Moderne kunststoffer har en meget lang levetid, og produceres uden bly og cadmium. Ved nedrivning kan plastvinduer genbruges til produktion af ny plast.

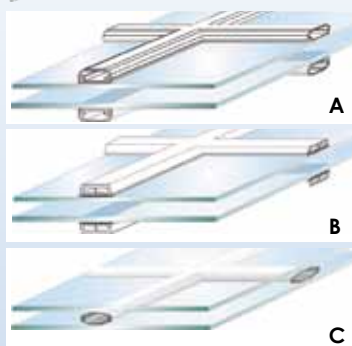

 **Win-Door**

Teglårdsvej 1 • 6240 Løgumkloster • Tlf. 7474 3649
win-door@win-door.dk • www.win-door.dk



Vinduesproduktionen er
CE-mærket og med
5 års garanti
Dansk Vindues
Certificering