

# Træ/alu

Udvendigt vedligeholdelsesfrie og vejrbestandige  
indvendigt traditionelle trævinduer.





## Træ/aluminium

Et trævindue i fyr, kernetræ eller mahogni, hvor den udvendige side er beklædt med pulverlakeret aluminium, som ikke kræver anden vedligeholdelse end almindelig vask et par gange om året. Hermed vil aluminiumsrammerne fremstå som nye - år efter år.

Derfor det helt rigtige valg til dig, der vil springe det tidskrævende og besværlige udvendige ma-

learbejde over, og som samtidig ønsker den varme og behagelige atmosfære indvendigt, som det traditionelle trævindue giver.

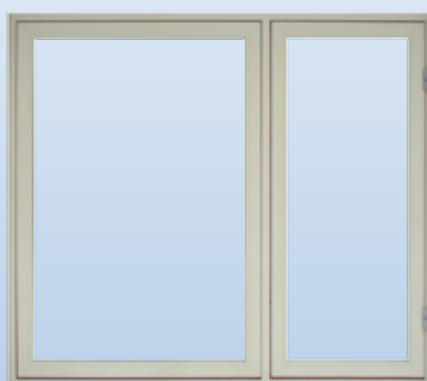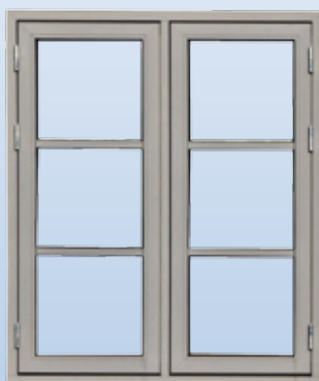


Mode eller nostalgi - blot uden vedligeholdelse

Win-Door

# Træ/alu

Rammetræets profil:

A: Almue  
B: Soffline

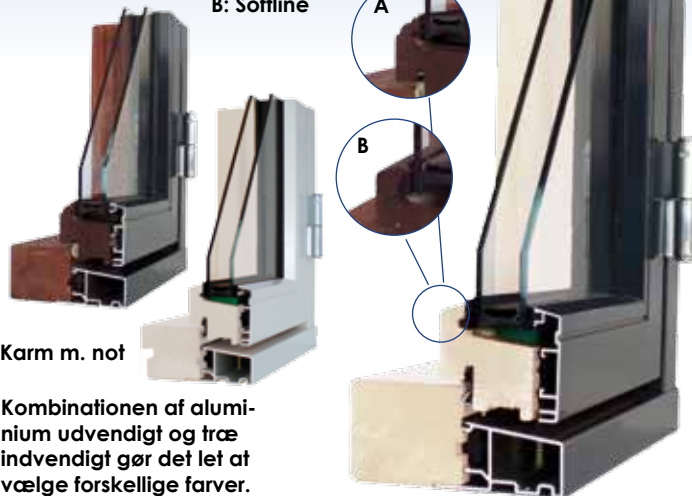

Karm m. not

Kombinationen af aluminium udvendigt og træ indvendigt gør det let at vælge forskellige farver.

Kan leveres med lydglas. Standard ornamentglas: Cotswold, Cathedral, Monumental 523, Chinchilla, Barok, Gothik og Satinator.

## Tætningslister

er som standard sorte.

## Beslag

Sidehængte vinduer som standard med anverfere og stormkroge. Mod tillæg leveres de med paskvilgreb med grebsbetjent bremse og ventilationsstilling.

Topstyrede vinduer leveres med kantpaskvil og forkrøbbet greb med ventilationsstilling.

Topvende vinduer har topsving beslag med børnesikring, paskvil og matforkromet greb.

Terrassedøre leveres med kantpaskvil og grebsbetjent friktionsbremse.



## Funktion

Vinduer og døre er udadgående. De leveres sidehængt, topstyret, som side- og topvende vinduer for pudsning indefra. Vinduerne kan også leveres som drejekip. Facadedøre leveres også indadgående.

## Vedligehold

Jævnlig vask med voksholdig autoshampo. Hængsler smøres min 1 gang årligt med syrefri olie. Træ/alu vælges ofte i byggerier, hvor der er et ønske om minimal vedligeholdelse.

## Sprosser

Glasdelende sprosser er 42 og 64 mm brede. Klæbesprosser fås i 25 mm.

## Montering

Skrues fast i beslagsnoten eller i trædelen.

## Glas

Standard 2 lags lavenergi U:1,1. Mulighed for 3-lags lavenergi U: 0,7



## Farver

Udvendig i 10 forskellige standard RAL-farver i.h.t. farvekort. Indvendig i 16 forskellige standard RAL-farver og klar lak i.h.t. farvekort, også forskellige farver på karm og ramme samt ind/udvendig. Hvis du ikke finder den ønskede farve imellem disse, kan du vælge mellem mange specialfarver mod et mindre tillæg.

## Overfladebehandling

Fyrretræet tilføres grundbehandlingen '2 ØKO', og kernetræandelen er i henhold til DVCs forskrifter. Herefter mellemslibes træet og topbehandles med vandbaseret maling i elektrostatisk anlæg. Vores aluminiumsprofiler gennemgår en 9-trins cromatiseringsproces efterfulgt af en lakering. Til overfladebehandling af mahogni er anvendt en oliebehandling.

# Win-Door

Teglgårdsvej 1 • 6240 Løgumkloster • Tlf. 7474 3649  
win-door@win-door.dk • www.win-door.dk

